

televic



D-Cerno


デジタル有線会議マイクシステム

タッチボタンを採用したスタイリッシュなデザイン
デジタル伝送で大事な会議を高音質で



- 小～中規模向けエントリーモデルとしては“初”のフルデジタル伝送を採用。上位機種 Confidea と同じ理念と技術で設計されています。
- スタイリッシュかつ機能的—D-Cerno のボタンはタッチボタン式を採用しており、ボタンを押す音をマイクが拾うこともありません。
- セントラルユニットはファンがないため、とても静か。会議テーブルに置いても違和感のない設計。
- CAT5 ケーブルで接続し、機器間はデジチェーン接続及びループ接続。
- TV 会議、WEB 会議に対応した Remote Conferencing モード。
- 電波の影響を受けにくいシールドマイクを採用（全製品共通）。
- セントラルユニット、議長用マイクユニット、出席者用マイクユニットで構成。



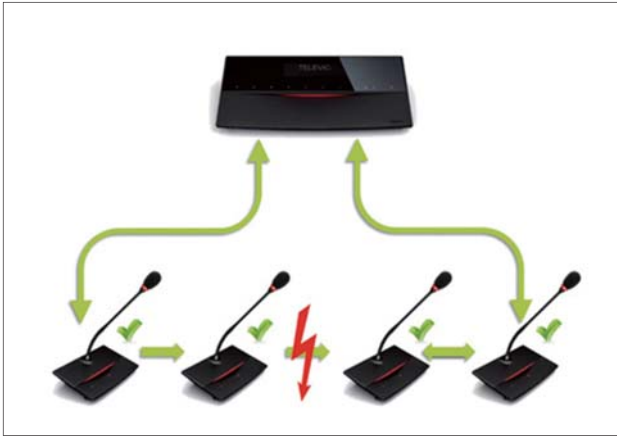

高い信頼性 — ループ接続

D-Cerno はデジチェーンしたマイクユニットのケーブルを図のようにセントラルユニットと LOOP を結び接続をすることができます。これにより、マイクの故障やケーブルの接触不良が起きてもセントラルユニットとマイクユニットの接続は双方向から保たれるため、会議中に使用不能になることがありません。ループ接続はシステムの高い信頼性を保証します。エントリークラスの会議マイクシステムでループ接続ができるのは D-Cerno だけです。

Remote Conferencing モード

TV 会議、WEB 会議のマイクシステムとして使用する時に便利なモードです。相手先の音声を AUX に入力すれば、マイクユニットの内蔵スピーカーで音声を拡声できます。また、このモードを選択すると会議マイクの音声だけ出力できるので、エコーやループを防ぐことができます。



D-Cerno CU セントラルユニット

- 卓上型タッチボタン式主装置
- 最大 50 本のマイクを制御
- マイクユニット接続口は 4 系統または 2 系統のループ
(ユニット間をデジチェーン接続したケーブルの末端を再度 CU に繋ぐことで、システムの二重化が出来ます。ケーブルの断線のトラブルが回避できます。)
- 外部入出力 / 各 2 系統
- 遠隔会議で使用するための N-1 が設定可能
- メニュー
 - マイクユニットに内蔵されているスピーカーの音量調整
 - マイク発言方法の変更
 - 外部入出力の設定変更
 - マイクの入力レベルの変更 ※発言者のマイクからの距離を設定
- 寸法：300W × 135H × 50D mm
- 重量：750g

▶ D-Cerno CU-R 録音機能付きセントラルユニット

- D-Cerno CU-R は 2 つの USB スロットを持ち、そこに挿した USB メモリーに会議の音声を録音することができます。

D-Cerno C 議長用マイクユニット

- タッチボタン式議長用マイクユニット
- スピーカー内蔵
- マイク on/off ボタン
- ヘッドホンジャック / 3.5mm ステレオ
- リクエストボタン&クリアボタン
- システム接続用ジャック / RJ-45×2
- 寸法：210W × 135H × 50D mm
- マイクの長さ：300 mm
- 重量：620g

D-Cerno D 出席者用マイクユニット

- タッチボタン式出席者用マイクユニット
- スピーカー内蔵
- マイク on/off ボタン
- ヘッドホンジャック / 3.5mm ステレオ
- システム接続用ジャック / RJ-45×2
- 寸法：210W × 135H × 50D mm
- マイクの長さ：300 mm
- 重量：620g